

41518

Entrada de audio IN, USB, bluetooth® y salida auriculares Audio input, USB, bluetooth® and headphones output



Bluetooth®

STEREO


USB - MP3

- Módulo auxiliar SOLO para Wall Radio 41513.
- Módulo con 1 entrada de audio y 1 de salida de auriculares.
- Entrada jack de 3.5 mm. que permite conectar cualquier tipo de fuente musical (MP3, equipos de sonido, CD, DVD, PC). Compatible con algunos modelos de reproductores como Creative® o iPod®.
- Entrada USB que le ofrece la posibilidad de escuchar en su instalación audio en formato MP3 o WAV. Basta con insertar cualquier módulo de almacenamiento masivo (como un disco duro portátil 2.0C o llave USB) en el conector y entrar en el menú USB del mando 41513.
- Salida de auriculares. Permite conectar auriculares externos en estéreo, desconectando automáticamente los altavoces de la habitación.
- Conexión bluetooth® de audio inalámbrica, a través de la activación en el menú del mando 41513.
- Acabado: negro.
- Auxiliary module ONLY for Wall Radio 41513.
- 1 Audio input and 1 headphones output.
- Built-in 3.5 mm jack input to connect any audio source (MP3, audio equipments, CD, DVD or PC). Compatible with some audio players such as Creative® or iPod®.
- Built-in USB input to play MP3 or WAV files on your home audio installation. Just insert any mass storage device (such as portable 2.0C hard drive or USB key) and get into the USB menu of the 41513.
- Built-in headphones output. Plugging in your stereo headphones automatically disconnects the loudspeakers in the room.
- Bluetooth® wireless audio connections through the 41513 menu activation.
- Finish: black.



ELEMENTOS

ELEMENTS

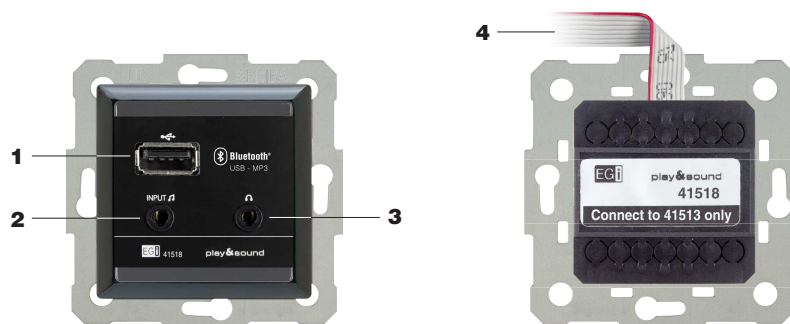

1 Entrada USB.
USB input.

2 Entrada de audio jack 3.5 mm. estéreo.
Stereo audio jack 3.5 mm input.

3 Salida de auriculares jack 3.5 mm. estéreo.
Headphones jack 3.5 mm output.

4 Conexión al módulo 41513.
Connection to 41513 module.

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Datos técnicos	Technical data
Alimentación	Main power input
Consumo (máx.)	Consumption (max)
Formato de ficheros	File formats
Nivel de salida USB (máx.)	USB output level (max)
Impedancia entrada audio	Input impedance
Nivel nominal entrada audio	Nominal audio input level
Impedancia salida auriculares	Headphones output impedance
Nivel nominal salida auriculares	Nominal headphones output level
Alojamiento	Housing
Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)

41518

Desde módulo 41513 • From 41513 module

175 mA

MP3; WAV

100 mA

10 KΩ

≥100 mV

32 Ω

300 mV

Caja de ø60 mm. • ø60 mm box

45 x 45 x 52


41518

Entrada de audio IN, USB, bluetooth® y salida auriculares
Audio input, USB, bluetooth® and headphones output



ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION DIAGRAM

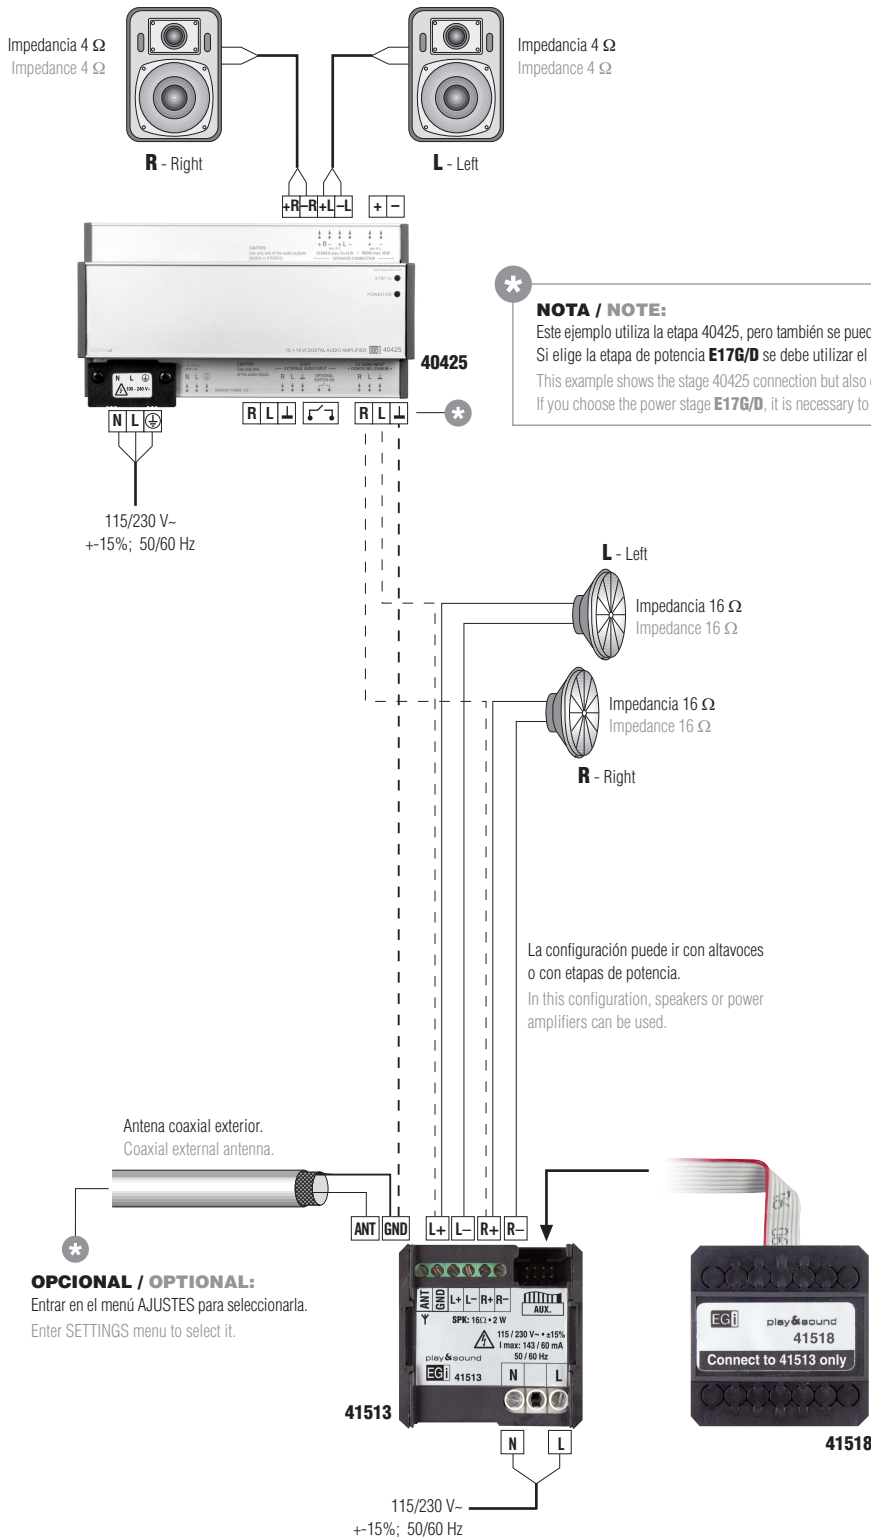

*** NOTA / NOTE:**
Este ejemplo utiliza la etapa 40425, pero también se puede conectar con los modelos 03001, E17G/D y 40430. Si elige la etapa de potencia **E17G/D** se debe utilizar el "45" como masa.
This example shows the stage 40425 connection but also can be connected with models 03001, E17G/D and 40430. If you choose the power stage **E17G/D**, it is necessary to use the "45" as negative or ground connection.

La configuración puede ir con altavoces o con etapas de potencia.
In this configuration, speakers or power amplifiers can be used.

OPCIONAL / OPTIONAL:
Entrar en el menú AJUSTES para seleccionarla.
Enter SETTINGS menu to select it.