

41515.15

Mando bluetooth® a 12-15 V<sub>DC</sub> con entradas AUX/TV y PIN  
12-15 V<sub>DC</sub> Bluetooth® control unit with AUX/TV and PIN



Bluetooth®


STEREO

- Mando con alimentación independiente, con selección de 3 fuentes de sonido (bluetooth®, AUX y TV), amplificador estéreo y entrada de avisos con prioridad.
- Alimentación directa a 12-15 V<sub>DC</sub>.
- Receptor bluetooth® versión 4 con perfil A2DP-SINK estéreo, con 8 vinculaciones almacenables para emisores bluetooth®.
- Entrada de audio AUX frontal mediante entrada Jack 3.5 mm. estéreo.
- Entrada de audio trasera mediante regleta especial para TV estéreo.
- Memoria de 8 equipos bluetooth®, con memoria activa y borrado para nuevos dispositivos bluetooth®.
- Acceso a bluetooth® mediante pulsación en lugar de acceso código PIN\*.
- Encendido y apagado stand-by, mediante pulsación corta.
- Volumen digital de subida o bajada en 32 pasos, en saltos de 2 dB.
- Salida amplificadora estéreo directa a altavoces o a etapa de audio para amplificar la señal, bien individualmente o a la vez.
- Entrada para señales PIN de avisos con prioridad sobre todas las fuentes de sonido.
- Led multicolor indicador de estado (Azul: bluetooth®, Verde: TV, Amarillo: AUX y Rojo: avisos PIN).
- Acabado: negro.
- Sound control unit with independent power supply, 3 audio sources input (bluetooth®, AUX and TV), stereo amplifier and priority calls input.
- DC main power supply at 12-15 V<sub>DC</sub>.
- Stereo bluetooth® 4 version receiver with A2DP-SINK profile and 8 storable links.
- Front AUX audio input via 3.5mm stereo Jack input.
- Rear audio input terminal strip for stereo TV.
- Memory for 8 bluetooth® devices with active memory and erasing function to add new bluetooth® devices.
- Bluetooth® access by just pressing a button, instead of introducing a PIN access code.
- Power on or stand-by, by a short touch.
- 32-step up/down digital volume control by 2-dB jumps.
- Direct stereo amplified output for speaker connection or stereo output to an audio stage that amplifies the signal, either individually or simultaneously.
- PIN input for signals with priority calls over all audio sources.
- Multicolor led status indicator (Blue for bluetooth®, Green for TV, Yellow for AUX and Red for priority calls).
- Finish: black.



ELEMENTOS

ELEMENTS

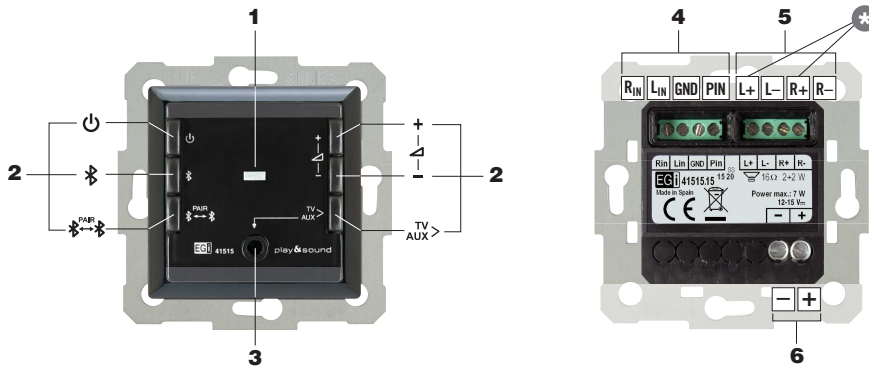

\* **NOTA:** Con etapas de potencia NO USAR el "-" de los altavoces de este mando. Utilizar solo el "GND" como masa y L+ R+ como salidas positivas de audio.

**NOTE:** DO NOT USE the "-" negative loudspeaker output, if connected to power stage. Use "GND" output for mass and L+ R+ for positive audio outputs.

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p><b>1</b> Led indicador de estado entre las entradas (Azul: bluetooth®, Verde: TV, Amarillo: AUX y Rojo: avisos PIN).<br/>Led status indicator for the different inputs (Blue for bluetooth®, Green for TV, Yellow for AUX and Red for priority calls).</p> <p><b>2</b> Teclas de acceso directo a opciones.<br/>Hotkeys to options.</p> <p><b>3</b> Entrada AUX mediante hembra Jack de 3.5 mm. estéreo.<br/>AUX input via 3.5 mm stereo jack socket.</p> | <p><b>4</b> Entradas de audio para TV estéreo y entrada de audio mono para prioridad de avisos PIN.<br/>Stereo audio input terminal strip for TV and mono audio input for priority PIN calls.</p> <p><b>5</b> Salida para altavoces o etapas de potencia. Audio output for speakers, amplifiers or connected together.</p> <p><b>6</b> Alimentación 12-15 V<sub>DC</sub>.<br/>Main power input: 12-15 V<sub>DC</sub>.</p> | <p> Encender/apagar el mando.<br/>Turns on/off the sound unit.</p> <p> Activación bluetooth®.<br/>Bluetooth® activation.</p> <p> Emparejamiento o vinculación de bluetooth®.<br/>Pairing or linking bluetooth® devices.</p> | <p> Regulación de volumen.<br/>Volume control.</p> <p> Selección entre TV y entradas AUX.<br/>TV/AUX input selection.</p> |
|--|---|---|---|

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Datos técnicos	Technical data
Display	Display
Alimentación	Main power input
Consumo (máx.)	Consumption (max)
Consumo stand-by	Consumption stand-by
Nivel de entrada AUX y TV	Sensitivity inputs AUX and TV
Nivel de entrada PIN	Sensitivity input PIN
Impedancia de entrada	Input impedance
Impedancia de altavoces (mín.)	Loudspeaker impedance (min)
Potencia máx.	Max. power
Alojamiento	Housing
Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)

41515.15
Led multicolor • Multicolor led
12 - 15 V <sub>DC</sub>
7 W
0.2 W
500 mVRMS
3 V <sub>DC</sub> - RMS + 7 V <sub>DC</sub>
10 KΩ
16+16 Ω
2+2 WRMS audio
Caja de ø60 mm. • ø60 mm box
45 x 45 x 52

41515.15

Mando bluetooth® a 12-15 V<sub>DC</sub> con entradas AUX/TV y PIN  
12-15 V<sub>DC</sub> Bluetooth® control unit with AUX/TV and PIN



ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION DIAGRAM

